



CORMIDI



C85

C85

MASSIMA EFFICIENZA

La C85 è in assoluto **la macchina più performante ed affidabile della sua categoria**, una macchina durevole nel tempo con costi di **manutenzione ridotti a zero**.



RULLI OSCILLANTI

I **rulli oscillanti adattano i cingoli a tutti i tipi di fondo**, in modo da garantire sempre un'**ottima aderenza** alla macchina e aumentano la durata di vita dei cingoli.



GANCI DI SOLLEVAMENTO

La macchina è fornita di ganci per poterla sollevare e trasportare in **totale sicurezza**.

INGRASSAGGIO RULLI

Ingrassare i rulli è comodo e veloce, **non occorre smontare nulla**, per una **facile manutenzione**.






PANNELLO DI CONTROLLO

Un **cicalino sonoro** si attiva in caso di problemi al motore.



INCLINOMETRO

L'inclinometro digitale indica: **inclinazione longitudinale** e **laterale** e **tensione** della batteria.



GRANDE RADIATORE

Sistema di raffreddamento acqua/olio che permette di lavorare in condizioni di temperature estreme.



CONTROLLO VISIVO LIVELLO CARBURANTE

LEVE

Le leve del posto di guida, che includono anche il **freno di stazionamento**, sono state concepite per garantire all'operatore una **guida piacevole e rilassante**.

OGNI COSA AL SUO POSTO


Cofano motore insonorizzato con paraurti in acciaio per una protezione totale e integrata.

USCITE SUPPLEMENTARI (OPZIONE)

Collegare **accessori ausiliari** come trencher o trivelle non è mai stato così semplice.

PEDANA RICHIUDIBILE E AMMORTIZZATA


In situazioni dove è necessario avere **più spazio**, è possibile richiudere la pedana.

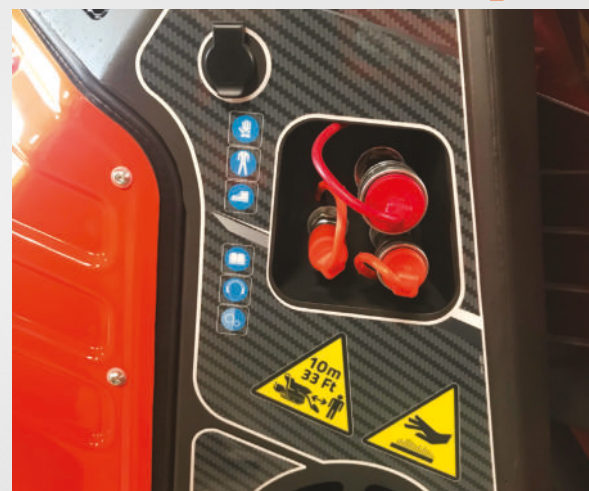

C85

Dati Tecnici

RI Ribaltamento idraulico

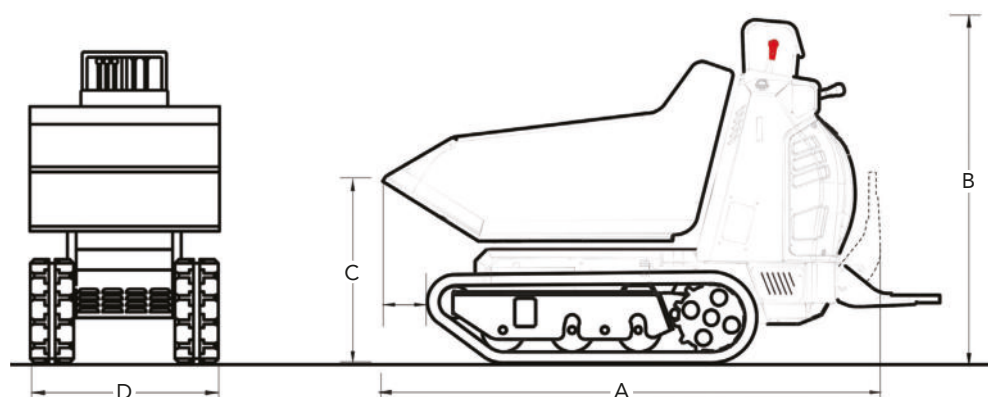


Capacità operativa	850 kg
Raso	0,28 m ³
Colmo SAE	0,36 m ³

PESO (Kg)		
HONDA	KUBOTA	YANMAR
520	564	544

- A 1950 mm
- B 1336 mm
- C 739 mm
- D 810 mm
- E 285 mm

RIX Ribaltamento idraulico con cassone girevole 180°

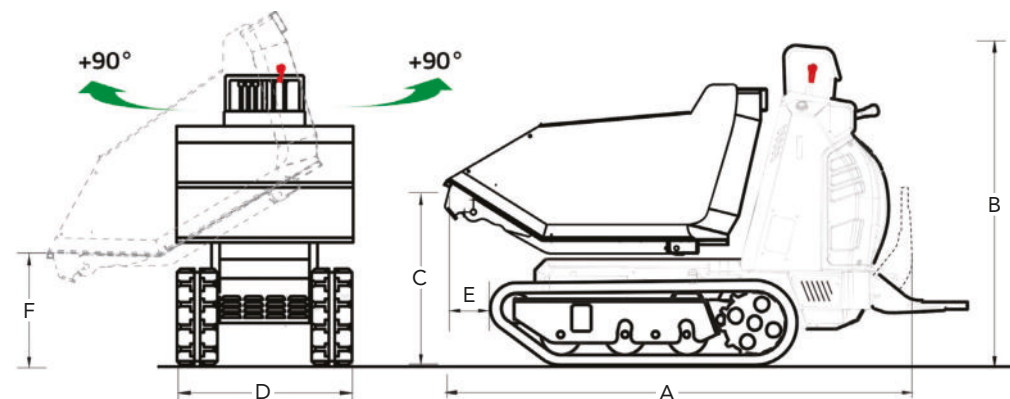


Capacità operativa	850 kg
Raso	0,33 m ³
Colmo SAE	0,42 m ³

PESO (Kg)		
HONDA	KUBOTA	YANMAR
616	656	640

- A 1860 mm
- B 1336 mm
- C 760 mm
- D 810 mm
- E 170 mm
- F 290 mm

RIA Ribaltamento idraulico con cassone agricolo

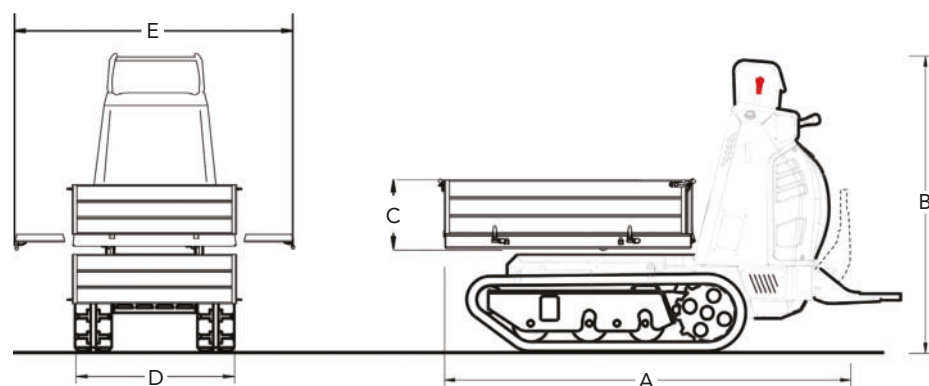


Capacità operativa	850 kg
Raso	0,19 m ³
Colmo SAE	0,31 m ³

PESO (Kg)		
HONDA	KUBOTA	YANMAR
535	579	559

- A 1950 mm
- B 1336 mm
- C 242 mm
- D 810 mm
- E 1356 mm


RI-POLY Ribaltamento idraulico con cassone in polipropilene

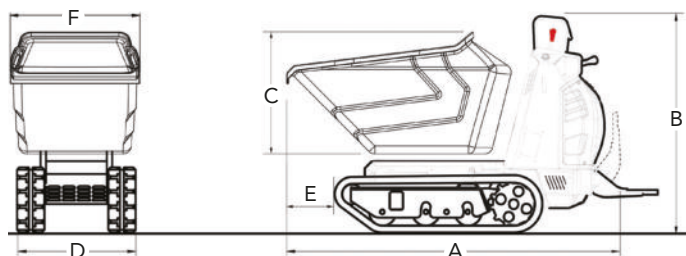

Capacità operativa	850 kg	
Raso	0,39 m³	
Colmo SAE	0,53 m³	
PESO (Kg)		
HONDA	KUBOTA	YANMAR
560	602	584

A 1900 mm	D 810 mm
B 1336 mm	E 280 mm
C 730 mm	F 777 mm


RIX-POLY Ribaltamento idraulico con cassone girevole 180° in polipropilene

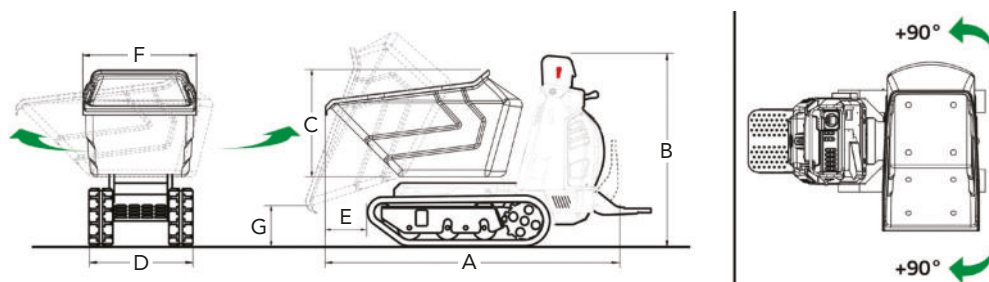

Capacità operativa	850 kg	
Raso	0,39 m³	
Colmo SAE	0,53 m³	
PESO (Kg)		
HONDA	KUBOTA	YANMAR
590	632	614

A 1950 mm	E 280 mm
B 1336 mm	F 765 mm
C 730 mm	G 255 mm
D 810 mm	


AC-ACW Autocaricante con benna girevole

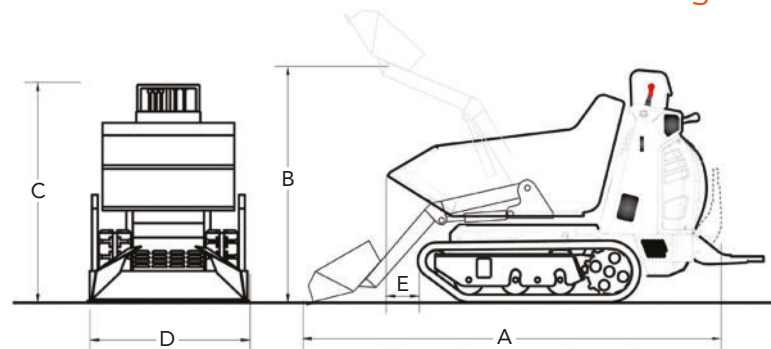

Capacità operativa	850 kg		
Raso	0,25 m³		
Colmo SAE	0,34 m³		
PESO (Kg)			
HONDA	KUBOTA	YANMAR	
AC	614	650	632
ACW	626	670	652

A 2595 mm	D 1490 mm
B 1490 mm	E 835 mm
C 1336 mm	

HI Scarico alto

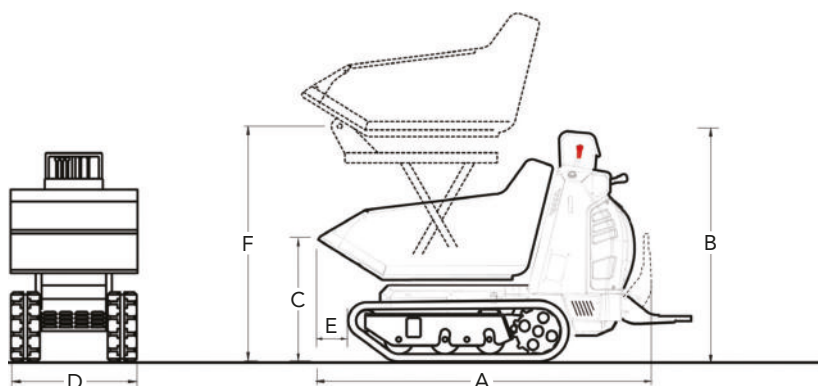


Capacità operativa	850 kg	
Raso	0,28 m³	
Colmo SAE	0,36 m³	
PESO (Kg)		
HONDA	KUBOTA	YANMAR
626	666	648

A 1940 mm	D 810 mm
B 1336 mm	E 260 mm
C 975 mm	F 1500 mm

C85

Dati Tecnici

HAC-HCW Scarico alto con autocaricante

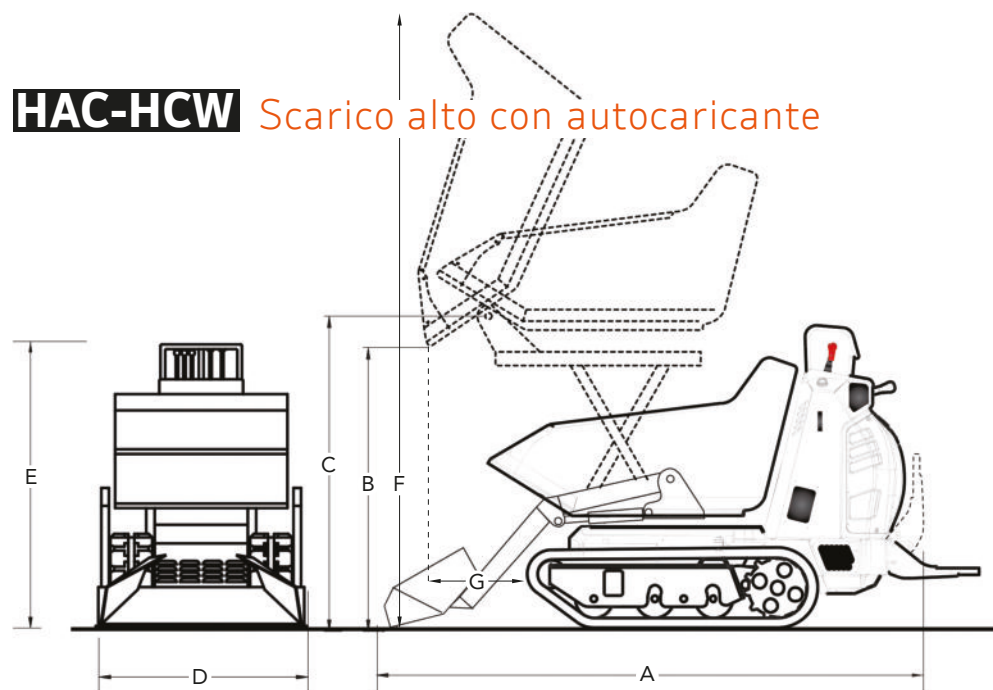


Capacità operativa	850 kg
Raso	0,25 m ³
Colmo SAE	0,34 m ³

PESO (Kg)			
	HONDA	KUBOTA	YANMAR
AC	718	760	742
ACW	728	772	754

- A 2595 mm
- B 1345 mm
- C 1500 mm
- D 1500 mm
- E 835 mm
- F 2720 mm
- G 845 mm

BE AC Betoniera

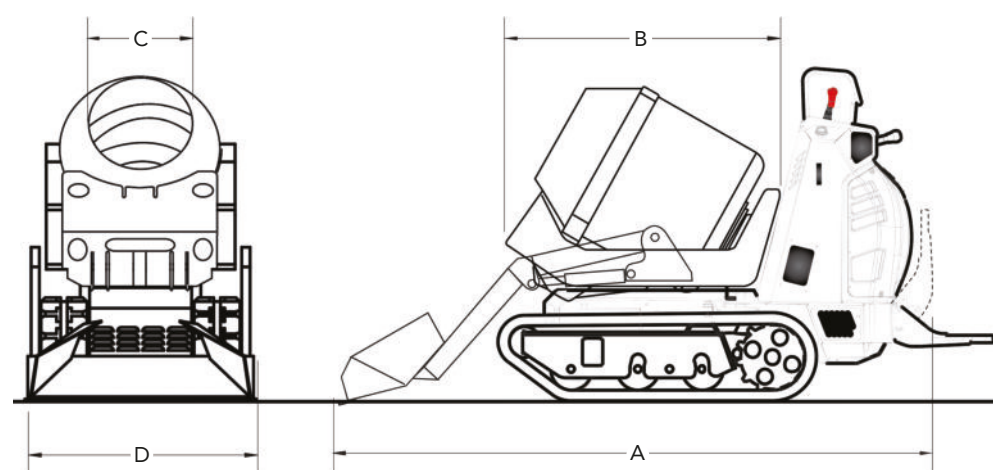


Capacità operativa	850 kg
Capacità lorda	240 L
Capacità netta	130 L

PESO (Kg)		
HONDA	KUBOTA	YANMAR
568	612	590

- A 2595 mm
- B 1150 mm
- C 390 mm
- D 835 mm

ML Mini caricatore idraulico con benna autolivellante

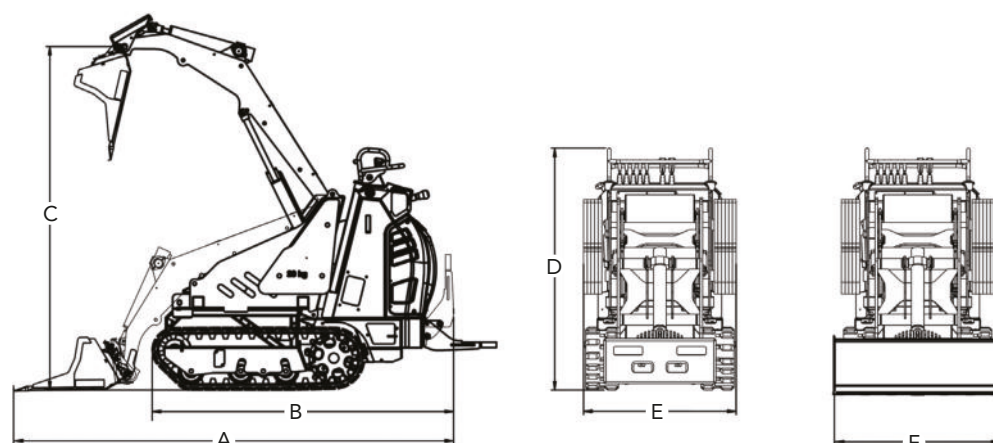

Peso totale	814 kg
Capacità di ribaltamento	
Senza contrappeso	0,25 m ³
Con contrappeso (120 kg)	0,34 m ³

PESO (Kg)		
HONDA	KUBOTA	YANMAR
900	942	924

- A 2600 mm
- B 1654 mm
- C 1884 mm
- D 1326 mm
- E 837 mm
- F 875 mm

C85: un gigante di **precisione** e **potenza**

La **C85** è molto più di un Mini Dumper: è un concentrato di **tecnologia avanzata** e **forza inarrestabile**, progettata per dominare ogni sfida sul campo. Grazie a una **trasmissione idrostatica di altissimo livello**, questa macchina definisce nuovi standard di precisione, controllo e potenza.

Trasmissione Idrostatica: Il Cuore della C85

Dotata di un sistema sofisticato che integra:

- **Due pompe a trasmissione variabile** per una risposta immediata e fluida
- **Una terza pompa indipendente dedicata ai servizi**,
che garantisce il massimo delle prestazioni senza compromessi

Risultato?

Controllo preciso e graduale, ideale per affrontare:

- **Salite ripide**
- **Superfici scivolose**
- **Operazioni a pieno carico**

Precisione millimetrica, anche sotto sforzo

Quando è sotto grande pressione, con il motore al massimo regime, la C85 risponde con una delicatezza sorprendente:

- **Muoviti con estrema lentezza e precisione millimetrica**,
un livello di controllo irraggiungibile per le trasmissioni idrauliche tradizionali
- Perfetta per operazioni critiche dove la precisione è fondamentale

La Pala: Una Forza Senza Rivali

La pala della **C85** è sinonimo di efficienza devastante:

- **+100% di forza e capacità di penetrazione** rispetto ai sistemi tradizionali
con pompe ad ingranaggi
- Prestazioni superiori nello scavo e nella movimentazione di materiali pesanti
- Maggiore produttività in meno tempo, riducendo sforzi e aumentando risultati

Un'ampiezza di prestazioni che lascia il segno

La **C85** eccelle dove altri falliscono grazie alla combinazione unica di:

- **Tecnologia all'avanguardia** che unisce potenza e precisione
- **Versatilità operativa** che rende questa macchina indispensabile per lavori su terreni difficili

Il Tuo Partner Indispensabile

Con la **C85**, non esistono limiti.

Questa macchina è progettata per garantire:

- **Altissima potenza** per affrontare le sfide più impegnative
- **Precisione assoluta** per lavori certosini
- **Efficienza eccezionale** che cambia le regole del gioco

C85: La macchina che non solo lavora, ma domina

Scegli la forza. Scegli l'eccellenza. **Scegli la C85**



C85

Specifiche Tecniche

MOTORE			
Marca-Tipo	HONDA GX 390	KUBOTA Z482	YANMAR L100V
Alimentazione	Benzina	Diesel	
Numero cilindri	1	2	1
Cilindrata (cm³)	389 cm³	479 cm³	435 cm³
Potenza	11,7 Hp@3600 rpm	13,3 Hp@3600 rpm	9,1 Hp@3200 rpm
Raffreddamento	Aria	Acqua	Aria
Avviamento	Elettrico		
Emissioni	Stage V - Epa Tier 4		
TRASMISSIONE			
Pompa a pistoncini (portata variabile)	n° 2 x (65 lt/min) 250 bar		n° 2 x (58 lt/min) 250 bar
Motori idraulici heavy duty	Heavy duty - Uso gravoso		
IMPIANTO HYD			
Pompa ingranaggi flusso standard	n° 1 x (16 lt/min 140 bar)		n° 1 x (14,5 lt/min 140 bar)
Pompa ingranaggi alto flusso "optional"	n° 1 x (22 lt/min 140 bar)		n° 1 x 1(9,8 lt/min 140 bar)
Uscita AUX Hyd	Fino a 2 uscite a doppio effetto extra opzionali		
SOTTOCARRO			
Larghezza del cingolo	180 mm		
Tipo di cingolo	Long life Cormidi		
Tensionamento cingoli	Molla + Vite di registro		
Rulli	Oscillanti con lubrificazione permanente		
EQUIPAGGIAMENTO			
Adesivi speciali antiacido	Di serie		
Cicalino allarme temperatura	Di serie		
Cingolo speciale long life vibrazioni zero "TVL System"	Di serie		
Cofano motore supersilenziato	Di serie		
Contaore	Di serie		
Controllo automatico temperatura vano motore "VCT System"	Di serie		
Controllo automatico velocità in pendenza "CVD System"	Di serie		
Freno di stazionamento a doppio pistone	Di serie		
Ganci di sollevamento macchina "sollevamento a ancoraggio trasporto"	Di serie		
Garanzia fino a 3 anni (leggere le condizioni nel documento dedicato)	Di serie		
Inclitech Cockpit (controllo inclinazione)	Di serie		
Pedana porta-persona smart richiudibile e ammortizzata	Di serie		
Porta manuale a tenuta ermetica	Di serie		
Presa a 12 volt	Di serie		
Radiatore olio HYD con elettroventola ad inserimento automatico	Di serie		
Ruote e rulli in fusione in lega speciale "temperate"	Di serie		
Supporti sicurezza martinetti	Di serie		
PRESTAZIONI			
Velocità	5,8 Km/h		5 Km/h
Capacità di carico	850 Kg		
Inclinazione massima superabile in avanzamento (scarico)	77%----(38°)		
Inclinazione massima laterale tollerata (scarico)	82%----(39°)		
Pressione specifica al suolo (scarico)	0,22 kg/cm²		
Inclinazione massima superabile in avanzamento (carico)*	71%----(35)		
Inclinazione massima laterale tollerata (carico)*	34%----(19)		
Pressione specifica al suolo (carico)	0,52 kg/cm²		

* Per ottenere il valore esatto della tua macchina, consulta il manuale utente in dotazione e verifica la corrispondenza esatta del modello.
I valori riportati in tabella, in condizioni di carico, sono ridotti del 25% come coefficiente di sicurezza aggiuntivo.

CORMIDI Srl

 Via Fonte, 342 | Roccadaspide (SA) | Italy
 ph. +39 0828 943688 | fax +39 0828 943963
 info@cormidi.com | www.cormidi.com

 292 Roosevelt dr. | Seeymour CT 06483 | USA
 ph. +1 (203) 846 6120
 office@cormidiusa.com



Cormidi factory



cormidi_factory_official



@Cormidifactory



Cormidi Official Channel