

SCHEDA TECNICA

MLT 845 

Telescopico Manitou







 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

	MLT 845 100H		MLT 845 120	
Sollevamento				
Portata massima	4500 kg			
Altezza massima di sollevamento	7.55 m			
Sbraccio massimo	4.57 m			
Sbraccio alla massima altezza	1.55 m			
Forza di strappo con benna	6650 daN			
Tempo a vuoto				
Sollevamento	10 s			
Discesa	6.5 s			
Uscita sfilo	12 s		11 s	
Rientro dfilo	9.5 s		10 s	
Brandeggio indietro	4 s			
Brandeggio avanti	3 s			
Pneumatici	460 / 70 R24			
Freni di servizio	idraulici multidisco a bagno d'olio su assali			
	anteriore		anteriore e posteriore	
Motore	Deutz Stage III B			
Tipo	TCD 3.6 l			
Cilindrata	3600 cm³			
Potenza	101 cv - 74.4 kW		122 cv - 90 kW	
Coppia massima	410 Nm - 1600 g/min		480 Nm - 1600 g/min	
Iniezione	diretta			
Raffreddamento	aria e acqua			
Forza di trazione a carico	7850 daN		9615 daN	
Trasmissione	Idrostatica		Convertitore di coppia	
Cambio	-		Powershuttle	
Inversore di marcia	Elettro-idraulico			
Numero rapporti (avanti/indietro)	2/2		4/4	
Velocità di trasferimento massima (la velocità può variare in funzione della normativa del paese)	30 km/h		35 km/h	
Impianto idraulico				
150 l/min - 270 bar				
Pompa	Load Sensing a pistoni a cilindrata variabile con regolazione elettronica			
Distributore	DDIC - Divisione della portata indipendente dal carico			
Serbatoi				
Olio idraulico	131 l			
Carburante	135 l			
Peso a vuoto (con forche)	9080 kg		9130 kg	
Dimensioni				
1. Luce da terra	0.45 m			
2. Lunghezza al porta forche	5.22 m			
3. Interasse	2.77 m			
4. Larghezza cabina	0.95 m			
5. Larghezza	2.42 m			
6. Altezza	2.58 m			
7. Brandeggio indietro	12°			
8. Brandeggio avanti	130°			
9. Raggio di sterzata (esterno ruote)	4.18 m			
Forche standard (lunghezza x larghezza x spessore)	1200 x 125 x 50 mm			
Rumorosità e vibrazioni				
Rumorosità al posto di guida (LpA)	79 dB			
Rumorosità ambiente (LwA)	103 dB			
Vibrazione sul complesso mani/braccia	<2.5 m/s²			

Impiego Fuoristrada

Normativa EN 1459 B

Macchina su pneumatici con forche

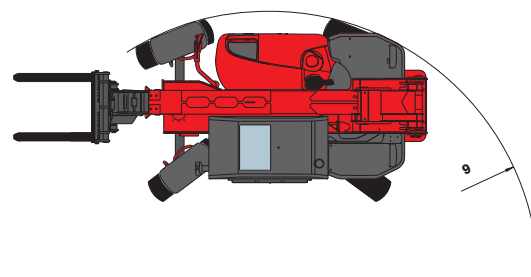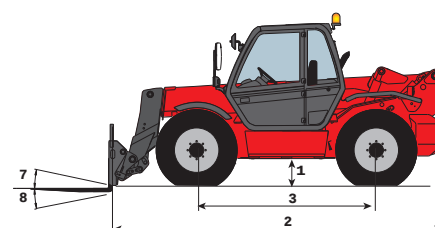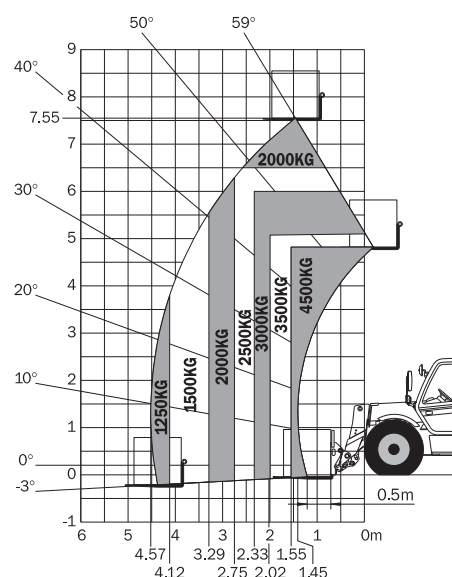

La presente pubblicazione descrive le versioni e le possibilità di configurazione dei prodotti MANITOU che possono presentare differenze di dotazione. Le attrezzature illustrate in questo opuscolo possono essere di serie, a richiesta o non disponibili, secondo le versioni. MANITOU si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le specifiche descritte e illustrate. Le specifiche riportate non sono impegnative. Per maggiori informazioni, si prega di mettersi in contatto con il concessionario MANITOU. Documento non contrattuale. La presentazione dei prodotti non è impegnativa. Elenco specifiche non esauriente. Il logo e la grafica dell'impresa sono di proprietà della MANITOU e non possono essere usati senza la preventiva autorizzazione. Tutti i diritti sono riservati. Le foto e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti per la consultazione e a titolo indicativo.

MANITOU BF SA - Società per azioni con consiglio di amministrazione - Capitale sociale: 39.547.824 euro - 857 802 508 RCS Nantes

MANITOU Italia srl Via C. Colombo, 2 - Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) - Tel. 059 / 959811 - Fax 059 / 959865 / www.manitou.com

FT008IT_D_0416_MLT845



AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =