

Scheda tecnica :

MRT 3570


VISION +



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Capacità		Metrico	Imperiale
Portata massima		7000 kg	15432 lb
Altezza massima di sollevamento		34.70 m	113 ft 10 in
Sbraccio massimo		28 m	91 ft 10 in
Peso e dimensioni			
Lunghezza (con forche)	l1	10.06 m	33 ft
Lunghezza al piano forche	l2	8.86 m	29 ft 1 in
Larghezza	b1	2.50 m	8 ft 2 in
Altezza	h17	3.26 m	10 ft 8 in
Larghezza cabina	b4	0.96 m	3 ft 2 in
Altezza libera dal suolo	m4	0.36 m	1 ft 2 in
Interasse	y	3.75 m	12 ft 4 in
Angolo di inclinazione verso l'alto	a4	13 °	13 °
Angolo di inclinazione in avanti	a5	108 °	108 °
Rotazione della torretta		360 °	360 °
Peso		23800 kg	52470 lb
Lunghezza forche / Larghezza forche / Sezione forche	l / e / s	1200 mm x 125 mm x 60 mm	47 in x 5 in x 2 in
Pneumatici			
Modelli di pneumatici		17,5-R25	17,5-R25
Ruote motrici (anteriori / posteriori)		2 / 2	2 / 2
Tipi di sterzata		2 ruote direttrici, 4 ruote direttrici, Sterzata a "granchio"	2 ruote direttrici, 4 ruote direttrici, Sterzata a "granchio"
Stabilizzatori			
Tipo di stabilizzatori		Telescopico triplex	Telescopico triplex
Comandi con stabilizzatori		Stabilizzatori a comando indipendente o combinato	Stabilizzatori a comando indipendente o combinato
Motore			
Marca motore		Yanmar	Yanmar
Norma motore		Stage V / Tier 4	Stage V / Tier 4
Modello motore		4TN107FTT-6SMU2	4TN107FTT-6SMU2
Potenza nominale motore (cv) / Potenza (kW)		211 cv / 155 kW	211 Hp / 155 kW
Coppia massima / Engine rotation (min)		805 Nm @ 1500 rpm	594 ft/lbs @ 1500 rpm
Numero di cilindri - Cilindrata		4 - 4567 cm³	4 - 279 in³
Sistema di raffreddamento motore		Raffreddamento ad acqua	Raffreddamento ad acqua
Circuito Elettrico			
Numero batterie / Batteria		2 x 12 V	2 x 12 V
Capacità batteria		120 Ah	120 Ah
Battery starting current		(EN)850 A	(EN)850 A
Trasmissione			
Tipo di trasmissione		Hydrostatic with CVT	Hydrostatic with CVT
Cambio		Speedshift	Speedshift
Max. travel speed		40 km/h	25 mi/h
Forza di trazione		9300 daN	9300 daN
Freno stazionamento		Freno di stazionamento negativo automatico	Freno di stazionamento negativo automatico
Freno di servizio		Freni multidisco a bagno d'olio su assale anteriore e posteriore	Freni multidisco a bagno d'olio su assale anteriore e posteriore
Performance			
Pendenza superabile - con carico / senza carico		29 % / 38.70 %	29 % / 38.70 %
Idraulico			
Tipo di pompa		Pompa a cilindrata variabile	Pompa a cilindrata variabile
Portata idraulica		185 l/min	49 US gpm
Pressione idraulica		350 bar	5076 PSI
Capacità del serbatoio			
Olio motore		13 l	3 US gal
Olio idraulico		300 l	79 US gal
Capacità del serbatoio del carburante		320 l	85 US gal
Liquido additivo diesel DEF (tipo AdBlue®)		24 l	6 US gal
Rumore e vibrazione			
Rumorosità al posto di guida (LpA)		68 dB	68 dB
Rumorosità ambiente (LwA)		109 dB	109 dB
Vibrazione sul complesso mani/braccia		< 2.50 m/s²	< 2.50 m/s²
Varie			
Ruote direttrici (anteriori / posteriori)		2 / 2	2 / 2
Comandi		2 Joystick	2 Joystick
Sicurezza omologazione cabina		Cabina ROPS - FOPS Livello 2	Cabina ROPS - FOPS Livello 2
Riconoscimento automatico degli accessori (E-Reco)		Standard	Standard


MRT 3570 - Disegno quotato

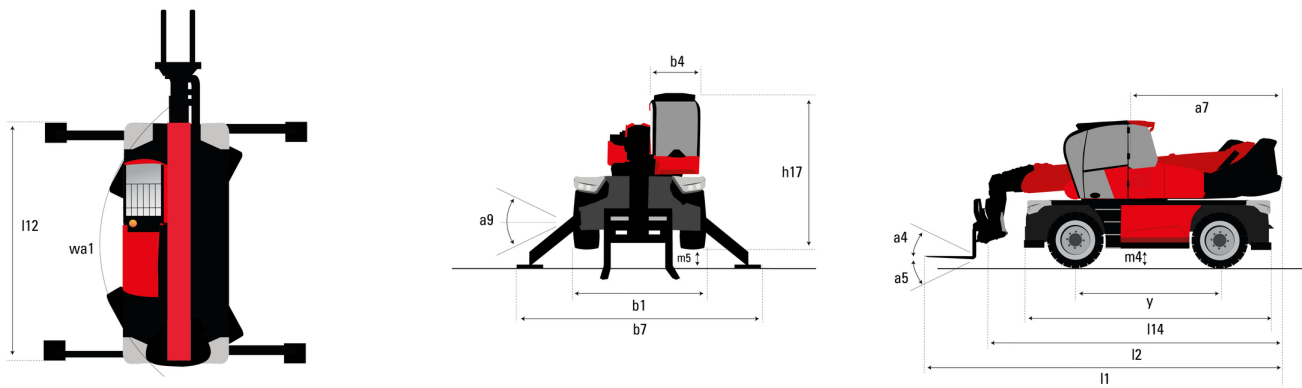


Altri dati		Metrico	Imperiale
Lunghezza del telaio	l14	6.80 m	22 ft 4 in
Interasse	y	3.75 m	12 ft 4 in
Altezza libera dal suolo	m4	0.36 m	1 ft 2 in
Sbalzo contrappeso (torretta a 90°)	a7	3.75 m	12 ft 4 in
Angolo di inclinazione verso l'alto	a4	13 °	13 °
Angolo di inclinazione in avanti	a5	108 °	108 °
Lunghezza agli stabilizzatori	l12	6.50 m	21 ft 4 in
Raggio di sterzata (esterno ruote)	Wa1	5.06 m	16 ft 7 in
Larghezza massima con stabilizzatori estesi	b7	7.42 m	24 ft 4 in
Altezza	h17	3.26 m	10 ft 8 in
Correttore di livello	a9	+/- 8 °	+/- 8 °
Luce libera dal suolo sotto pneumatici anteriori su stabilizzatori	m5	0.44 m	1 ft 5 in

MRT 3570 - Diagramma di carico


Macchina su pneumatici con forche

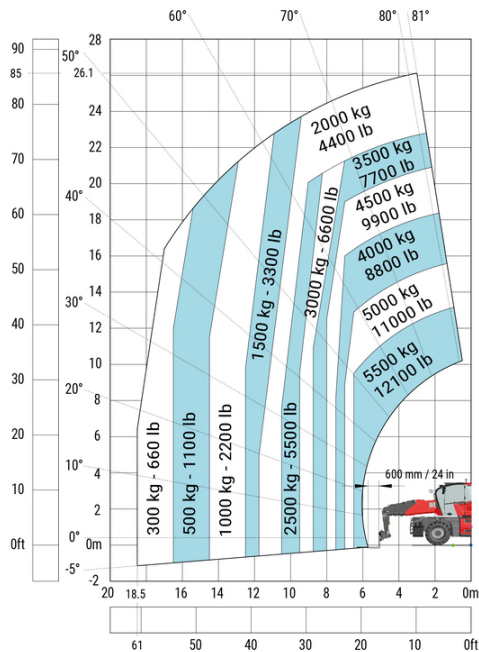


Macchina su pneumatici con forche Imperiale

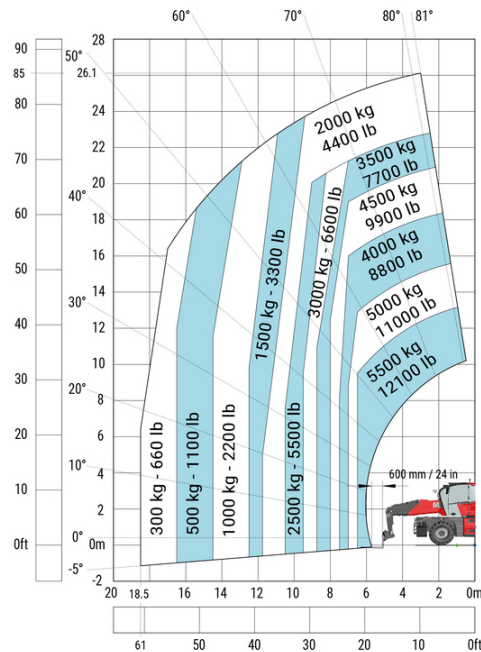



Rotazione su stabilizzatori con forche

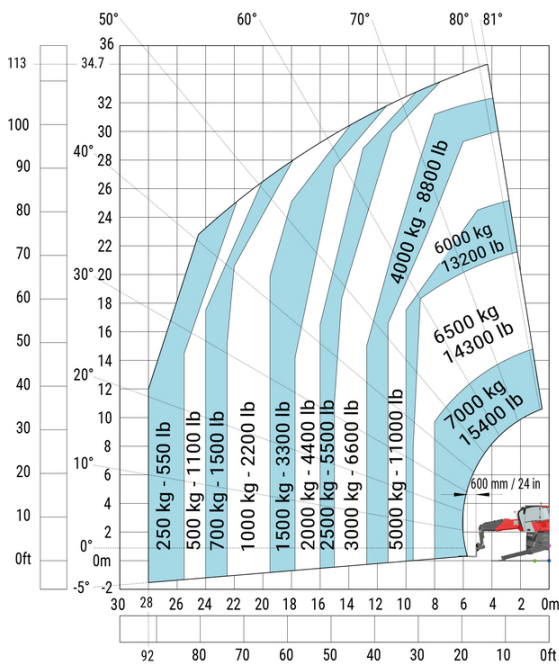

Rotazione su stabilizzatori con forche Imperiale


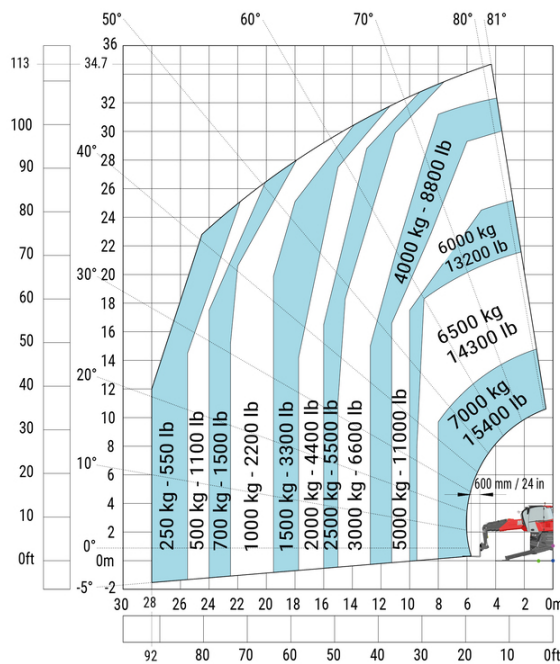


Machine on lowered stabilisers with winch 7200 kg (metric) Machine on lowered stabilisers with winch 7200 kg (Imperial)

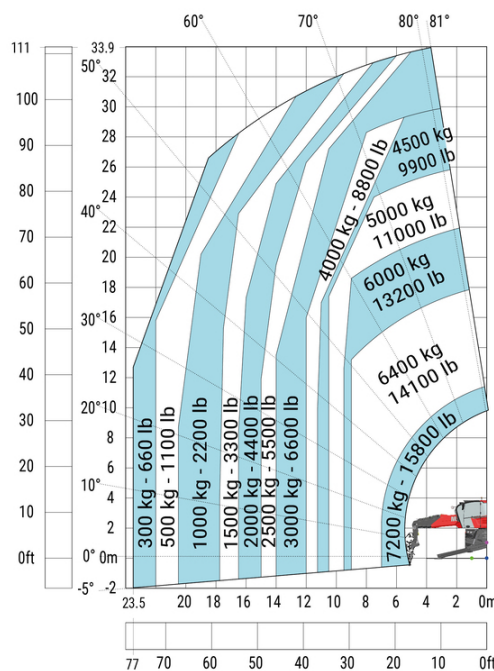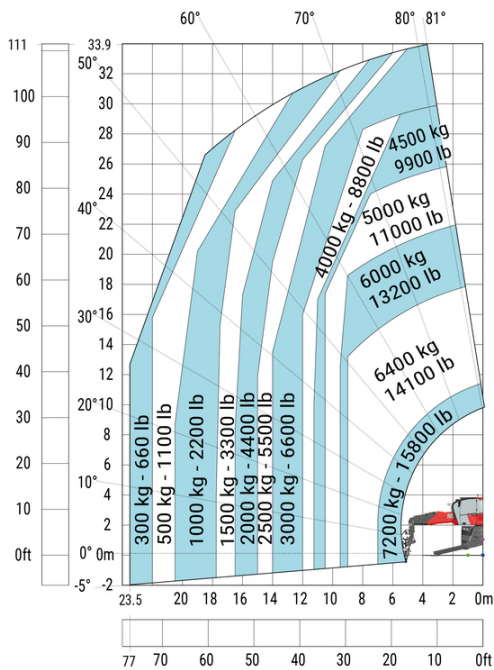



Rotazione su stabilizzatori con braccetto jib da 1500 kg

Rotazione su stabilizzatori con braccetto jib da 1500 kg
Imperiale

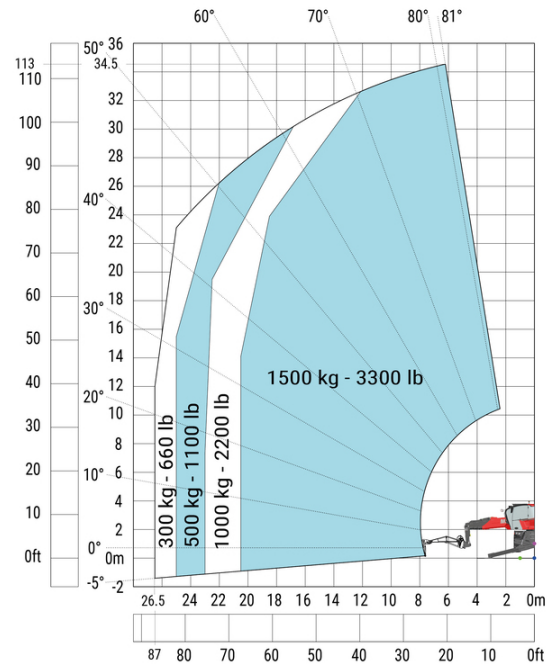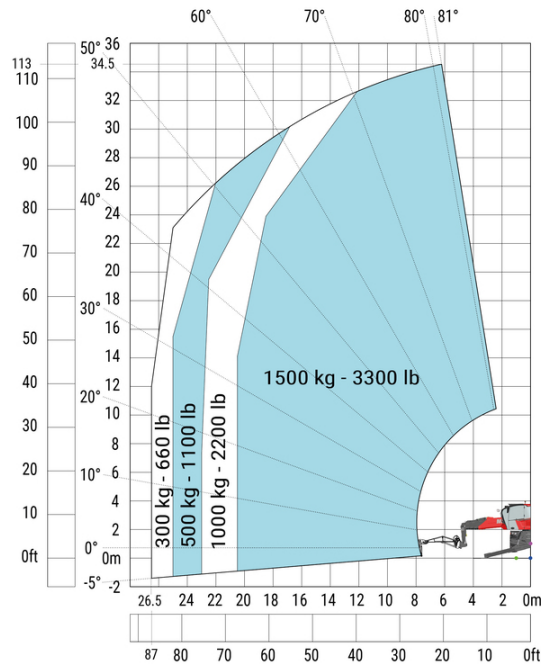


Machine on lowered stabilisers with hook 9000 kg (Metric)


Machine on lowered stabilisers with hook 9000 kg
(Imperial)

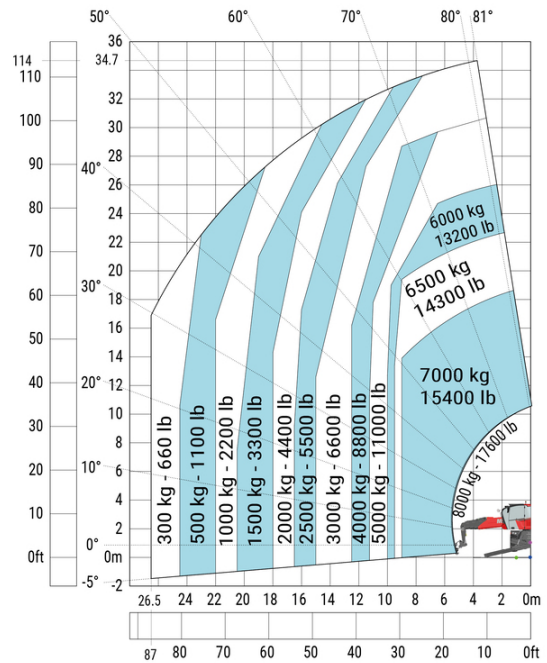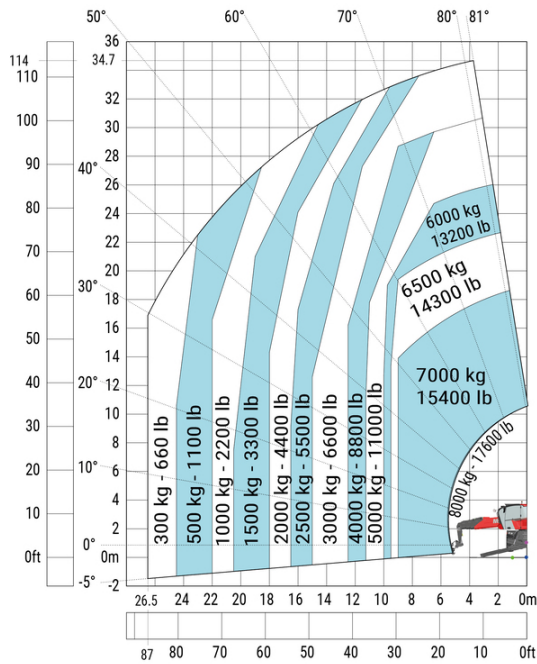

Rotazione su stabilizzatori con cestello da 365 kg

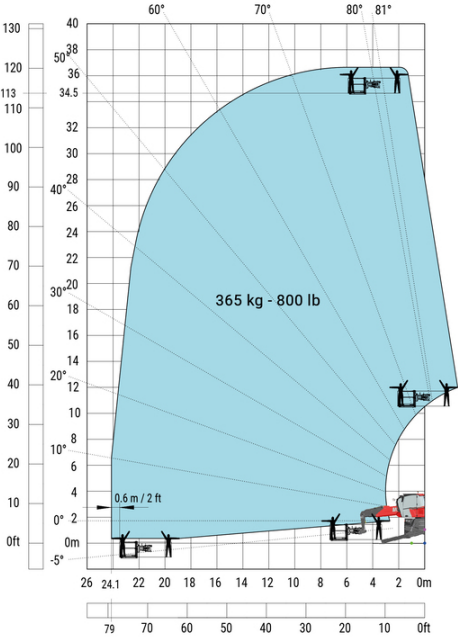

Rotazione su stabilizzatori con cestello 3D positivo

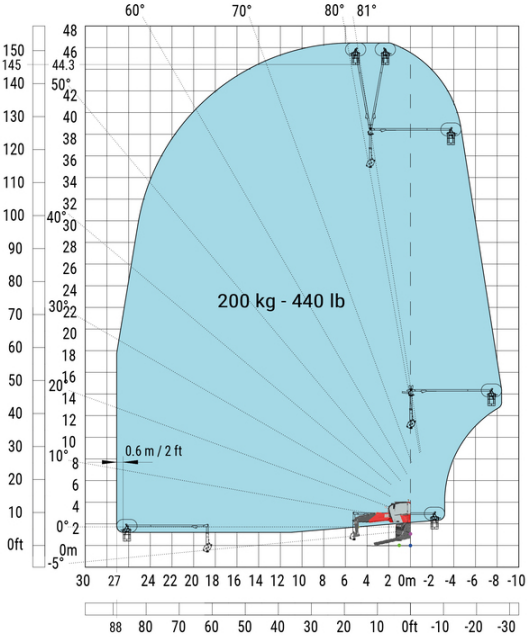

**Sede centrale**

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com

Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes