


Scheda tecnica

M 26-4

Carrelli elevatori a montante



	Caratteristiche tecniche	Metrico
1.1	Fabbricante	Manitou
1.2	Modello	M 26-4
1.3	Tipo di trazione	Diesel
1.4	Tipo di guida	Seduto
1.5	Q- Capacità nominale	2600 kg
1.6	c - Baricentro del carico	500 mm
1.8	x - Distanza dal piano d'appoggio del carico al centro dell'assale posteriore	750 mm
1.9	y - Interasse	1990 mm
	Peso	
2.1	Peso del carrello in ordine di funzionamento	5685 kg
2.2	Peso con carico sugli assali anteriore/posteriore	6667 kg / 1618 kg
2.3	Peso a vuoto sugli assali anteriore/posteriore	2442 kg / 3243 kg
	Ruote	
3.1	Dotazione delle ruote: cushion (V), superelastiche (SE), pneumatiche (L)	L
3.5	Numero di ruote anteriori (x)	2x / 2x
3.6	b10 - Carreggiata centro ruote anteriori	1.52 mm
3.7	b11 - Carreggiata centro ruote posteriori	1.63 mm
	Dimensioni	
4.1	α / β - Inclinazione del montante avanti/indietro	6 ° / 12 °
4.2	h1 - Ingombro montante abbassato	2740 mm
4.3	h2 - Alzata libera	90 mm
4.4	h3 - Altezza di sollevamento (montante Duplex)	3700 mm
4.5	h4 - Altezza a montante sollevato	4763 mm
4.7	h6 - Altezza della protezione conducente (cabina)	2493 mm
4.8	h7 - Altezza del sedile	1473 mm
4.12	h10 - Altezza di aggancio	760 mm
4.19	l1 - Lunghezza totale	4700 mm
4.20	l2 - Lunghezza fino al tallone delle forche	3500 mm
4.21	b1 - Larghezza totale - Con ruote singole/ruote doppie	1920 mm / -
4.22	e / s / l - Dimensioni delle forche	1200 x 125 x 40
4.23	Piastra portaforche a norma DIN 15173 A/B	FEM3
4.24	b3 - Larghezza della piastra portaforche	1470 mm
4.31	m1 - Altezza dal suolo sotto al montante	450 mm
4.33	Ast - Larghezza del corridoio con pallet 1000 x 1200 trasversale	6180 mm
4.34	Ast - Larghezza del corridoio con pallet 800 x 1200 longitudinale	6180 mm
4.35	Wa - Raggio di sterzata	4030 mm
4.36	b13 - Raggio di sterzata interno	1135 mm
	Prestazioni	
5.1	Velocità di traslazione con carico / a vuoto	10 km/h / 22 km/h
5.2	Velocità di sollevamento con carico / a vuoto	- / 0.30 m/s
5.3	Velocità di discesa con carico / a vuoto	- / 0.40 m/s
5.5	Forza di trazione nominale con carico / a vuoto	- / 425 daN
5.7	Pendenza superabile con carico / a vuoto	14 % / 21 %
5.10	Freno di servizio	Idraulici
	Motore	
7.1	Fabbricante motore / tipo	Perkins - 854F-E34T / Stage 3B
7.2	Potenza utile	55 kW
7.4	Numero di pistoni / Cilindrata	4 / 3400 cm ³
7.5	Consumo di carburante in base al ciclo VDI	6.20 l/h
	Diversi	
8.2	Pressione idraulica di servizio per accessori	185 bar
8.3	Portata d'olio per attrezzature	97 l/min
8.4	Livello medio della rumorosità all orecchio del conduttore misurata/garantita	76 dB(A)

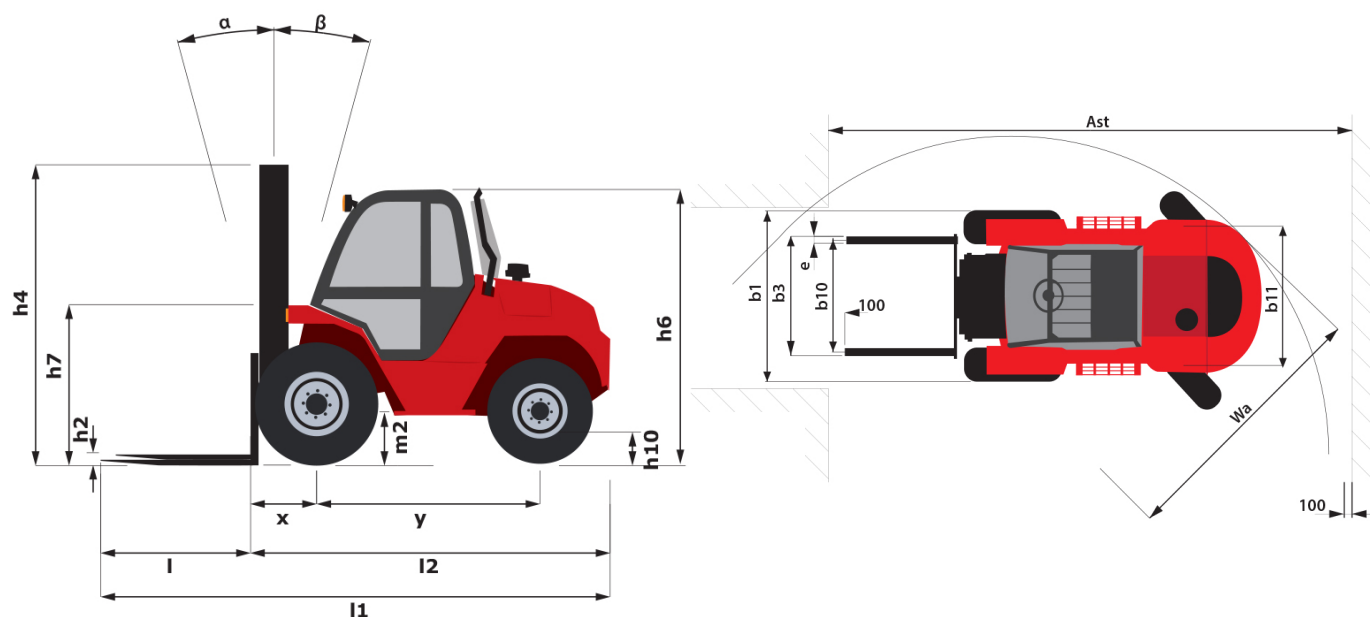


Caratteristiche dei montanti e capacità residue

Duplex a visibilità totale		FVD 30	FVD 33	FVD 35	FVD 37	FVD 40	FVD 45	FVD 50	FVD 55	FVD 60
Altezza di sollevamento	mm	3030	3330	3530	3730	4030	4530	5030	5530	6030
Ingombro con montante abbassato	mm	2375	2525	2625	2785	2975	3225	3475	3725	3975
Alzata libera	mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altezza con montante sollevato	mm	4115	4415	4615	4815	5115	5615	6115	6615	7115
Capacità residua senza attrezzatura (Impiego industriale)	kg	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2200	1800	1400
Capacità residua con traslatore TDL integrato (Impiego industriale)	kg	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2000	1600	1200

Triplex senza sollevamento libero		FVT 55	FVT 67
Altezza di sollevamento	mm	5545	6745
Ingombro con montante abbassato	mm	3055	3455
Alzata libera	mm	0	0
Altezza con montante sollevato	mm	6725	7925
Capacità residua senza attrezzatura (Impiego industriale)	kg	1800	

Triplex a sollevamento libero		FLT 37	FLT 40	FLT 43	FLT 45	FLT 47	FLT 50	FLT 55	FLT 60	FLT 65	FLT 70
Altezza di sollevamento	mm	3740	4040	4340	4540	4740	5040	5540	6040	6540	7040
Ingombro con montante abbassato	mm	2275	2375	2525		2625	2785	2975	3225	3475	3725
Alzata libera	mm	1283	1383	1533		1633	1793	1983	2233	2483	2733
Altezza con montante sollevato	mm	4732	5032	5332		5732	6032	6532	7032	7532	8032
Capacità residua senza attrezzatura (Impiego industriale)	kg	2600	2600	2600		2400	2200	1800	1400	1250	1000
Capacità residua con traslatore TDL integrato (Impiego industriale)	kg	2600	2600	2500		2200	2000	1600	1200	1100	900

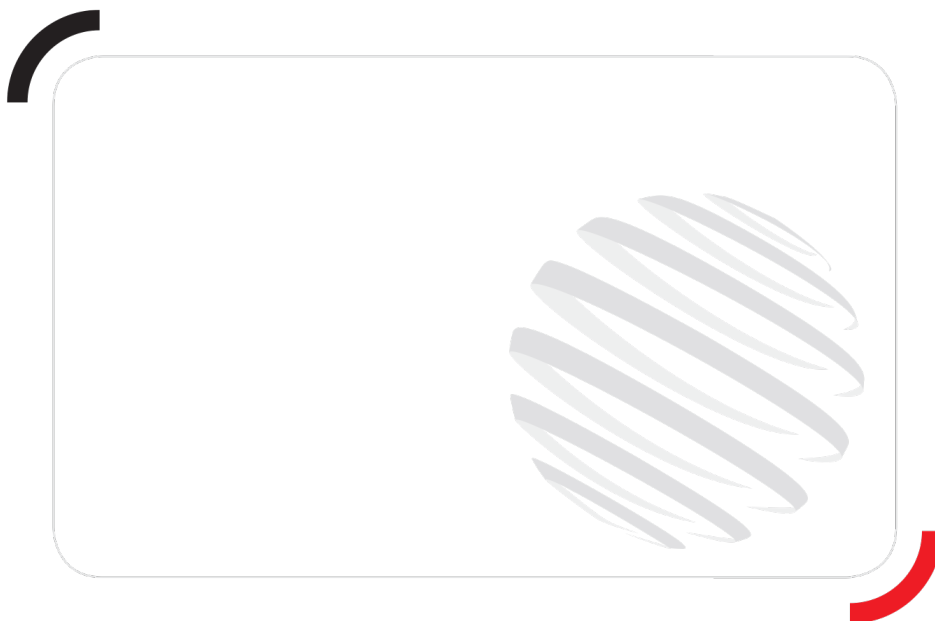

Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Questa brochure descrive le versioni e le opzioni di configurazione dei prodotti MANITOU che possono essere dotati di diverse attrezzature. A seconda della versione, le attrezzature descritte in questa brochure possono essere dotazioni standard, opzionali o non disponibili. MANITOU si riserva il diritto di modificare le specifiche illustrate e descritte in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno. Il fabbricante declina ogni responsabilità per le specifiche fornite. Per ulteriori informazioni, contattare il concessionario locale MANITOU. Documento non contrattuale. Le descrizioni dei prodotti possono differire dai prodotti effettivi. L'elenco delle specifiche non è esaustivo. I loghi e l'identità visiva dell'azienda sono proprietà esclusiva di MANITOU e non devono essere utilizzate senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le foto e i grafici contenuti in questa brochure sono forniti esclusivamente a fine informativo.

MANITOU BF SA - MANITOU BF SA - Società per azioni con consiglio di amministrazione - Capitale sociale: 39.547.824 euro - 857 802 508 RCS Nantes