

Scheda tecnica




MRT 2550 PRIVILEGE PLUS

Sollevatori telescopici rotativi




Capacità
Capacità massima a 500 mm di baricentro
Altezza di sollevamento massima
Sbraccio massimo
Dimensioni
l2 - Lunghezza al portaforche
l1 - Lunghezza massima
b1 - Larghezza massima
b7 - Larghezza massima con stabilizzatori estesi
h17 - Altezza alla cabina
Wa3 - Raggio di sterzata esterno telaio
m4 - Altezza libera dal suolo
a4 - Angolo di inclinazione verso l'alto
a5 - Angolo di inclinazione verso il basso
Pneumatici standard
Forche standard
Peso
Stabilizzatori
Tipo
Comandi
Motore
Marca
Norme ambientali
Potenza
Coppia massima.
Numero di cilindri - Cilindrata
Iniezione
Raffreddamento
Trasmissione
Tipo
Velocità di traslazione massima (può variare in base alla regolamentazione applicabile)
Forza di trazione
Freno di stazionamento
Freno di servizio
Idraulica
Tipo di pompa
Portata
Pressione
Serbatoi
Olio idraulico
Carburante
Additivo per emissioni diesel (DEF) di tipo AdBlue
Rumorosità e vibrazioni
Rumorosità al posto di guida (LpA)
Rumorosità nell'ambiente (Lwa)
Vibrazione sul complesso mani/braccia

Metrico
4999 kg
24.70 m
21.40 m
7.84 m
9.03 m
2.49 m
5.55 m
3.05 m
5.23 m
0.35 m
13 °
102 °
Gomme pneumatiche
1200x150x50
18900 kg
Telescopici Duplex
Individuale o simultaneo
Mercedes
OM 934 E4-5
156 cv / 115 kW
675 Nm a 1500 g/m
4 - 5130 cm³
Diretta
Acqua
Idrostatico
40 km/h
8700 daN
Freno di stazionamento automatico di tipo negativo
Idraulici
Pompa a ingranaggi
115 l/min
275 bar
225 l
305 l
57 l
77.40 dB(A)
107 dB(A)
<2.5 m/s²

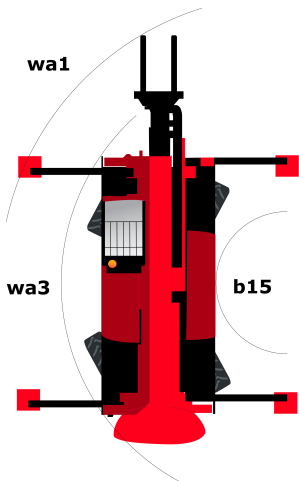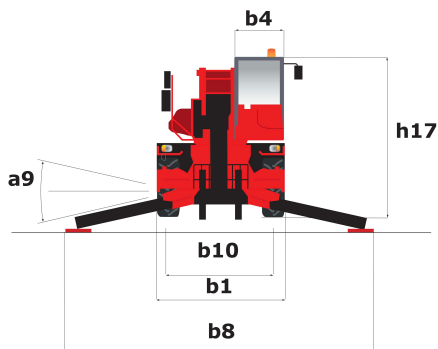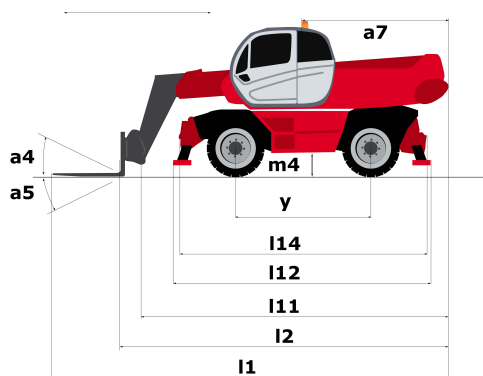


Altri dati	Metrico
l12 - Lunghezza agli stabilizzatori	5.22 m
b7 - Larghezza massima con stabilizzatori estesi	5.55 m
b4 - Larghezza cabina	0.99 m
l14 - Lunghezza telaio	5.35 m
y - Interasse delle ruote	3.05 m
a9 - Correttore di livello	8 °
a4 - Angolo di inclinazione verso l'alto	13 °
a5 - Angolo di inclinazione verso il basso	102 °
a7 - Sbalzo del contrappeso (torretta 90°)	3.18 m
b10 - Carreggiata (centro delle ruote) anteriore	2.05 m
Wa1 - Raggio di sterzata esterno (con forche)	5.23 m
b15- Raggio di sterzata interno	1.70 m


Macchina su pneumatici con forche

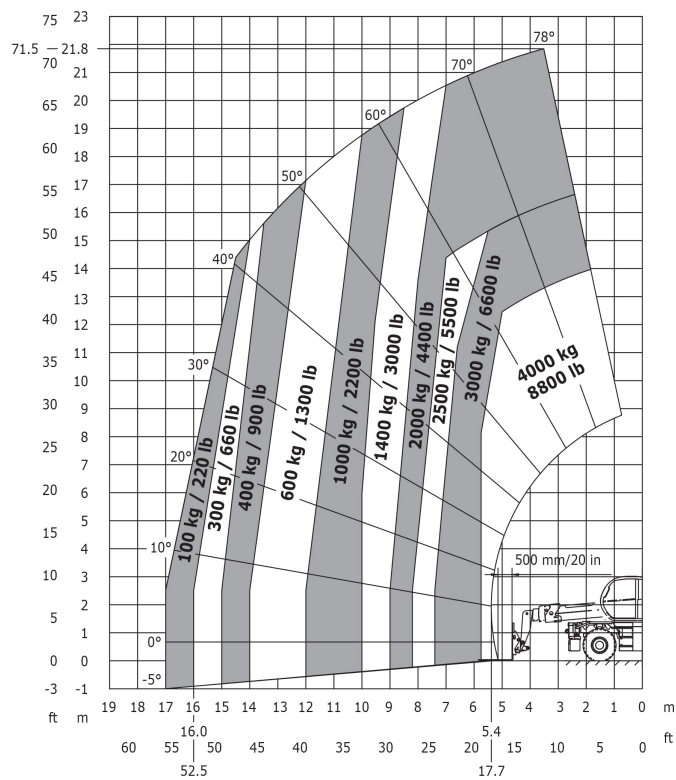


Rotation on lowered stabilisers with forks

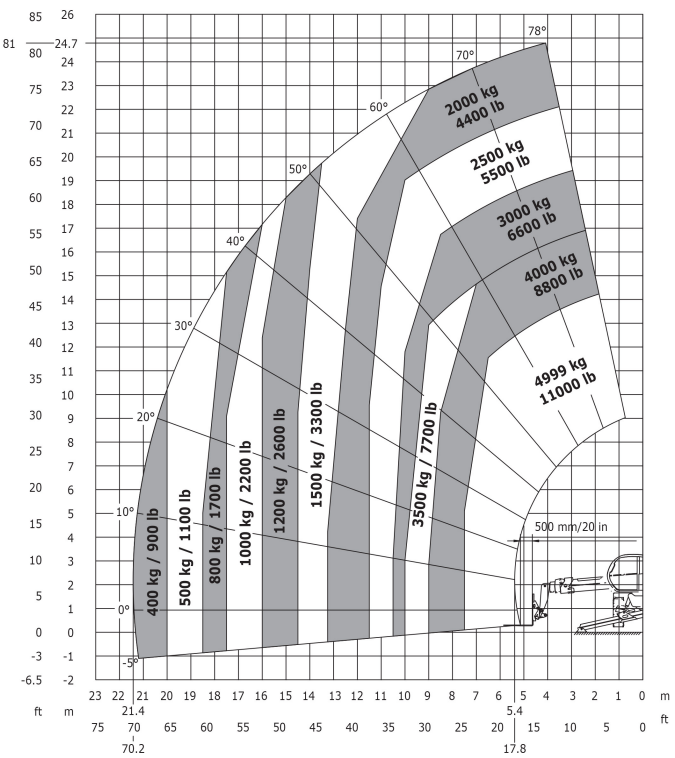


Rotation on lowered stabilisers with winch 5000 kg

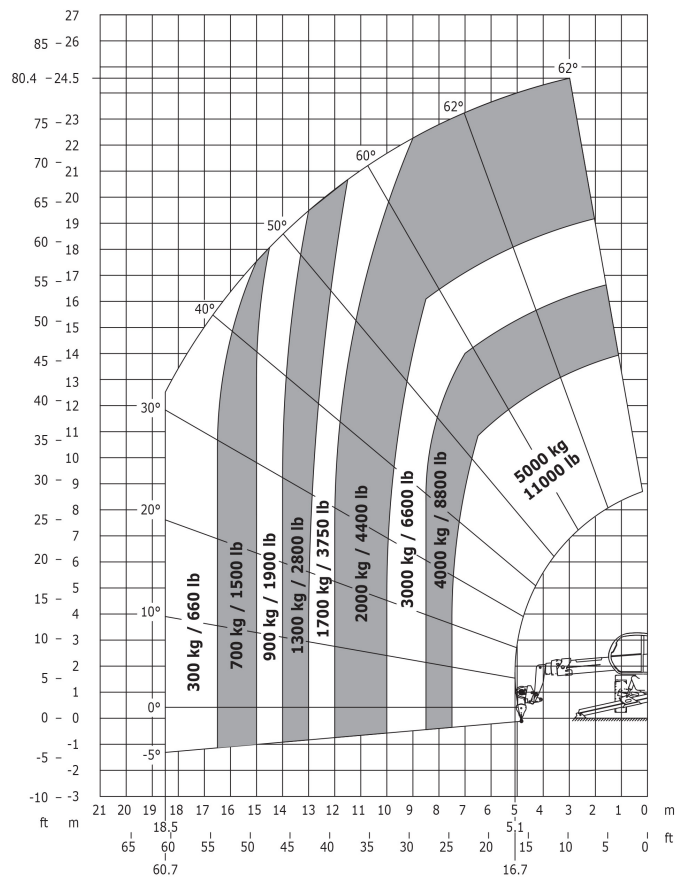


Rotation on lowered stabilisers with 1500 kg jib

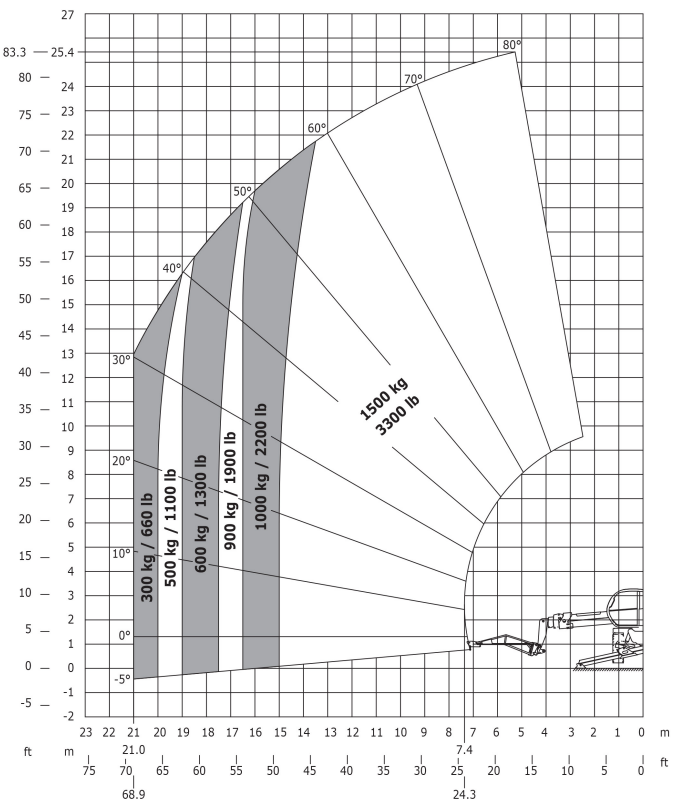


Rotation on lowered stabilisers with 365 kg platform

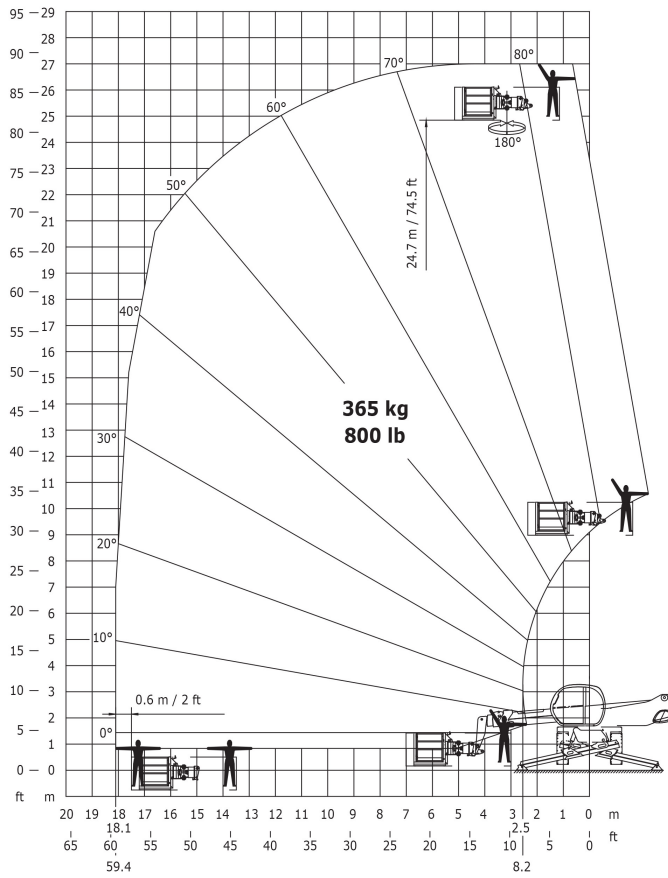

Rotation on lowered stabilisers with 1000 kg platform

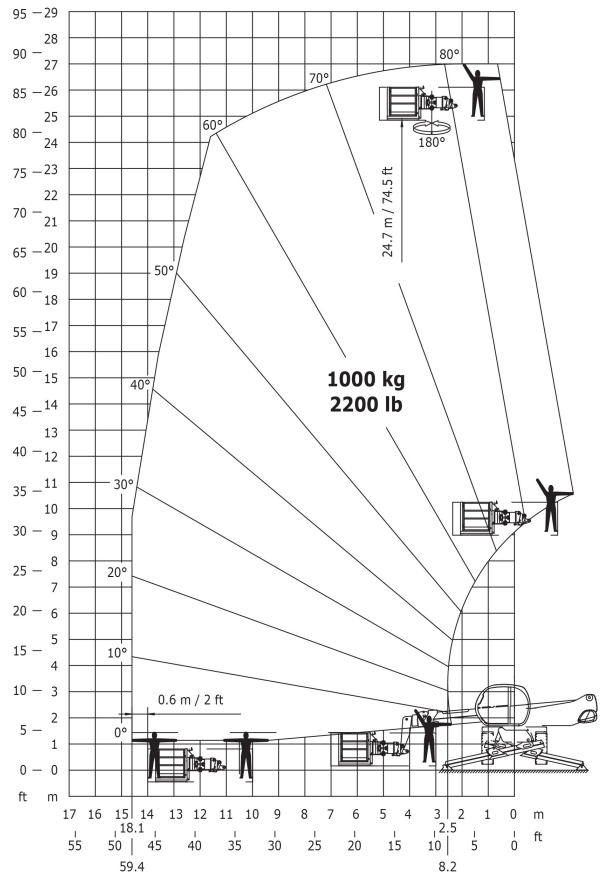

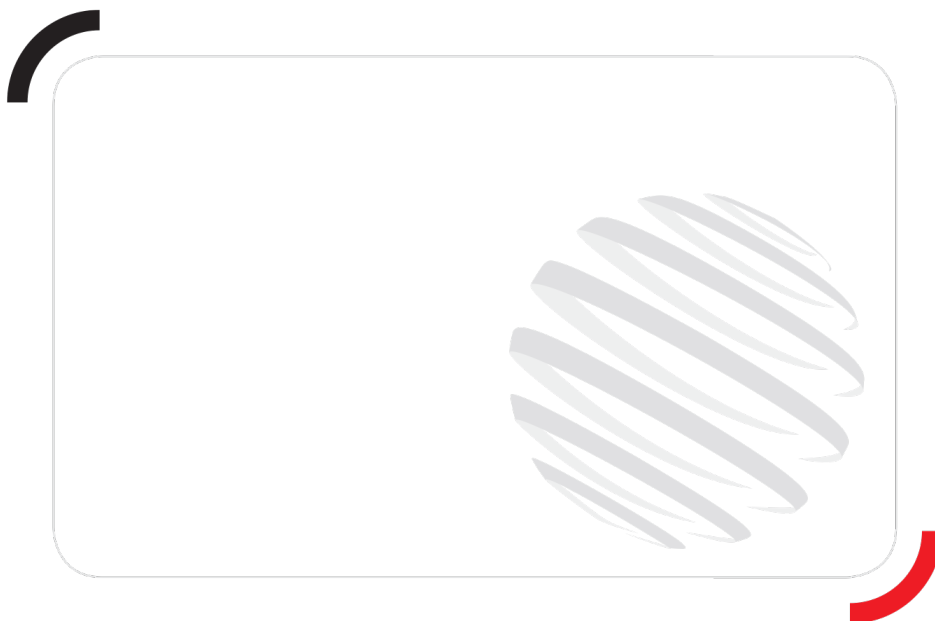

Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Questa brochure descrive le versioni e le opzioni di configurazione dei prodotti MANITOU che possono essere dotati di diverse attrezzature. A seconda della versione, le attrezzature descritte in questa brochure possono essere dotazioni standard, opzionali o non disponibili. MANITOU si riserva il diritto di modificare le specifiche illustrate e descritte in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno. Il fabbricante declina ogni responsabilità per le specifiche fornite. Per ulteriori informazioni, contattare il concessionario locale MANITOU. Documento non contrattuale. Le descrizioni dei prodotti possono differire dai prodotti effettivi. L'elenco delle specifiche non è esaustivo. I loghi e l'identità visiva dell'azienda sono proprietà esclusiva di MANITOU e non devono essere utilizzate senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le foto e i grafici contenuti in questa brochure sono forniti esclusivamente a fine informativo.

MANITOU BF SA - MANITOU BF SA - Società per azioni con consiglio di amministrazione - Capitale sociale: 39.547.824 euro - 857 802 508 RCS Nantes