

MOROOKA EUROPE

HIGH EFFICIENCY IN MOTION



MST110CR

Limite di carico 11 T.

**Dumper cingolato
girevole completo**

**Dumper per TERRENI MORBIDI,
SABBIOSI e ACCIDENTATI**




La rotazione a 360° garantisce maggiore sicurezza,
meno sollecitazione e fatica per il conducente



Controllo facilitato con sistema di trasmissione
idrostatica

Unit : mm

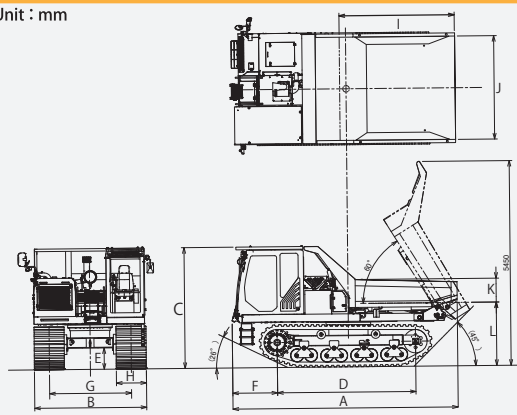

Modello			MST110CR		G B T F D A				
PRESTAZIONE				CASSONE RIBALTABILE			CAPACITÀ DEL SERBATOIO		
Limite di carico	Kg	11,000	Lunghezza totale	I	mm	3,050	Serbatoio carburante	ℓ	300
Capacità di carico (urto/cumulo)	m³	4.36/6.17	Larghezza totale	J	mm	2,750	Serbatoio idraulico	ℓ	154
Velocità (bassa)	Km/h	7.6	Altezza totale	K	mm	635	Serbatoio DEF	ℓ	32
Velocità (alta)	Km/h	11.8	Distanza libera da terra posteriore	L	mm	1,685	SISTEMA DI AZIONAMENTO		
Pressione al suolo (a vuoto)	kPa	35.4	MOTORE				HST		
Pressione al suolo (con carico)	kPa	59.7	Modello	CAT C7.1 Tier 4 final Stage 5			PENDENZA SUPERABILE		
DIMENSIONI MACCHINA							A pieno carico: 27 % (15 gradi) continua		
Peso della macchina		Kg	16,000	Potenza nominale	CV (kw)/giri/min	252.9(186)/2,200	ALTRO		
Lunghezza totale	A	mm	6,000	Coppia	N.m/min-1	1,214/1,400	ALTRO		
Larghezza totale	B	mm	2,980	POMPA IDRAULICA			Cabina (ROPS/FOPS) Joystick di controllo Climatizzatore Cassone ribaltabile Hardox Decelerazione automatica Telecamera a 360° Radio		
Altezza totale	C	mm	3,280	Pompa principale	2x pompa a pistone assiale a cilindrata variabile				
Interasse ruote	D	mm	3,800						
Distanza min. libera da terra	E	mm	570	Pompa pilota	1x pompa a ingranaggi				
Sbalzo anteriore	F	mm	1,190						
Interasse cingolato	G	mm	2,180	MOTORE IDRAULICO					
Larghezza cingolo	H	mm	800	Motore di traslazione	2x motori a pistone assiale a cilindrata variabile				
Dimensioni del cingolo		mm	800x 150x 66	Motore di rotazione	1x motore a pistone assiale				

Note: Le specifiche possono essere modificate senza preavviso.

MOROOKA EUROPE

Im Neugrund 14
64521 Gross-Gerau, Germany
Tel: +49 (0)61529778-0
Fax: +49 (0)61529778-15
Web: www.morookaeurope.com

Contatto